# 7号機

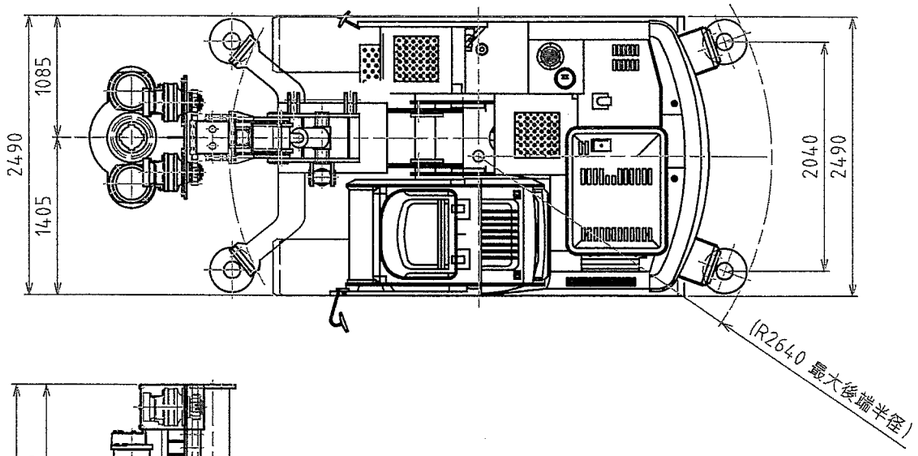


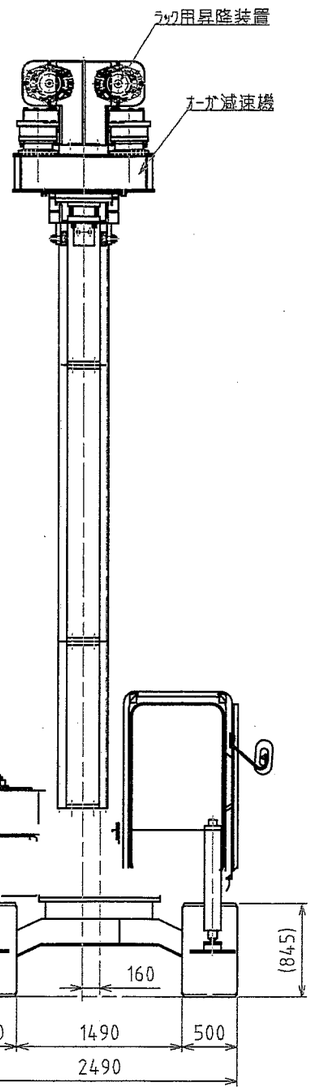


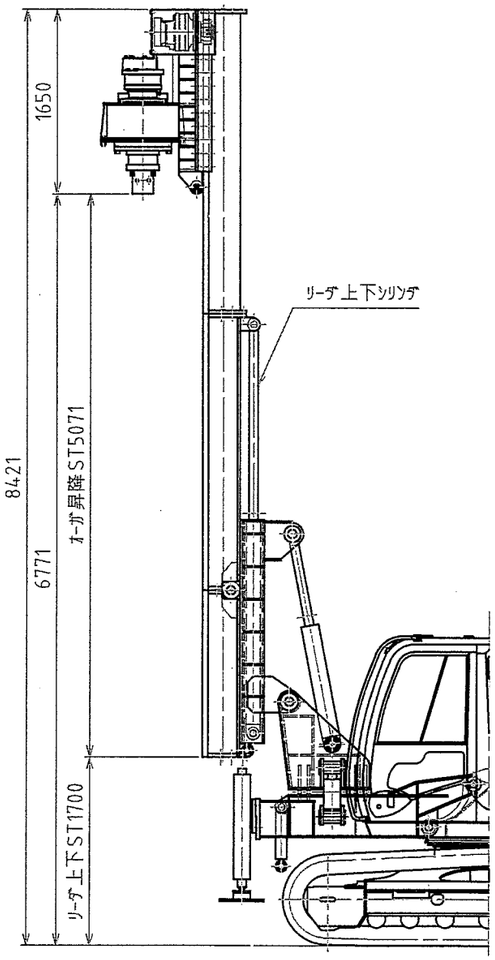


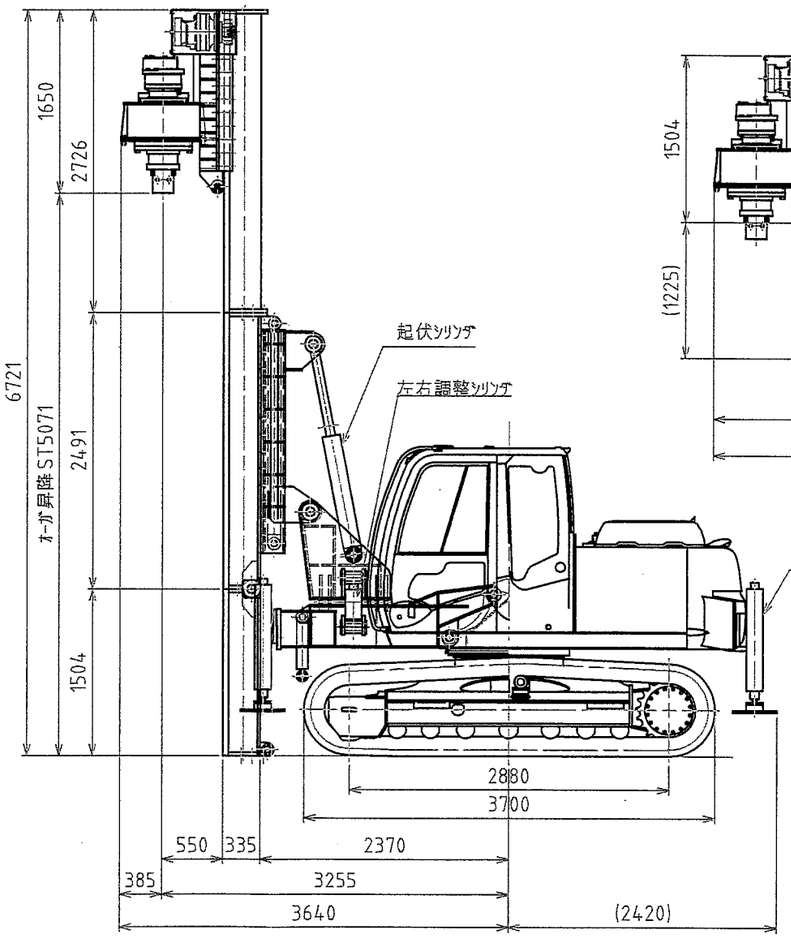


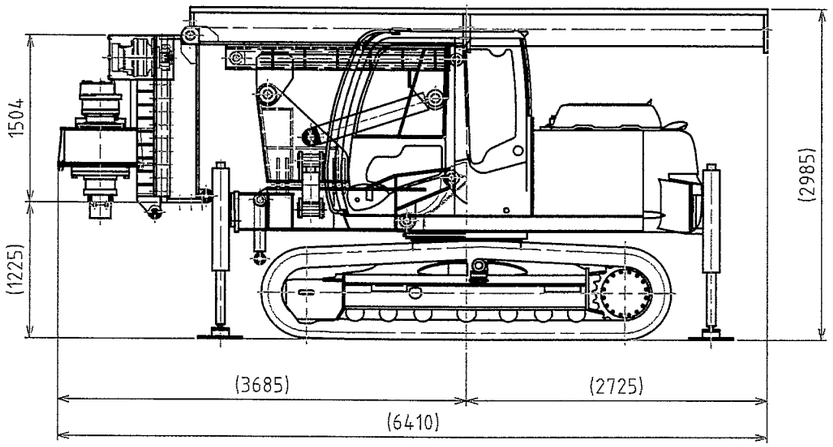


輸送時姿勢

アウトリガシリンダ 4本
φ120Xφ80X700ST

主 要 諸 元

| | | | 1 速 | | 2 速 | | 3 速 | | 4 速 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 圧 力 | 吐出量 | トルク | 回転数 | トルク | 回転数 | トルク | 回転数 | トルク | 回転数 |
| | (MPa) | (L/min) | KN·m(tf·m) | $min^{-1}$ | KN·m(tf·m) | $min^{-1}$ | KN·m(tf·m) | $min^{-1}$ | KN·m(tf·m) | $min^{-1}$ |
| オーガ減速機 | 29.4 | 138 | 101.6(10.3) | 5.8 | 76.2 (7.7) | 7.8 | 50.8 (5.1) | 11.7 | 25.4 (2.5) | 23.4 |
| | 22.7 | 156 | 78.6 (8.0) | 6.6 | 58.9 (6.0) | 8.8 | 39.3 (4.0) | 13.2 | 19.6 (2.0) | 26.4 |
| | 19.6 | 176 | 67.7 (6.9) | 7.4 | 50.8 (5.1) | 9.9 | 33.8 (3.4) | 14.9 | 16.9 (1.7) | 29.8 |
| | 14.7 | 208 | 50.8 (5.1) | 8.8 | 38.1 (3.8) | 11.7 | 25.4 (2.5) | 17.6 | 12.7 (1.2) | 35.2 |

| | | | 低 速 | 高 速 |
|---|---|---|---|---|
| 昇降装置 | 昇降力 | (20.6MPa) | 136.8KN (13.9tf) | 68.4KN (6.9tf) |
| | 昇降スピード | (M/min) | 4.1M/min | 8.2M/min |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上下シリンダ | 圧入力 | (20.6MPa) | 90.2KN (9.2tf) |
| | 引抜力 | (20.6MPa) | 191.6KN (19.5tf) |
| 最大掘削長 | 6.5M | | |
| 乾燥質量 | 約16.5tf (輸送時姿勢) | | |

| 符号 | 年月日 | 図 面 来 歴 | 印 | 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 単位数 | 部品数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納入先 | (株)アント 殿向 | | | 図 | S-15 杭打機 | | | |
| 尺度 | 1/40 | 製品数 | 台 | | スタンダード仕様 | | | |
| 株式会社シロタ | | | | 名 | 全体図 | | | |

| 発行日 | 発行 | 製図 | 設計 | 図面区分 | 製 作 番 号 (分 類) | | | | | | | | | 図 番 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 5.28 | | | 増山 | | A | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |